




Использование макулатурных тарных картонов вместо крафт-лайнера


Рыночная ситуация

Структура потребления тарных картонов в России, 2021 г.*

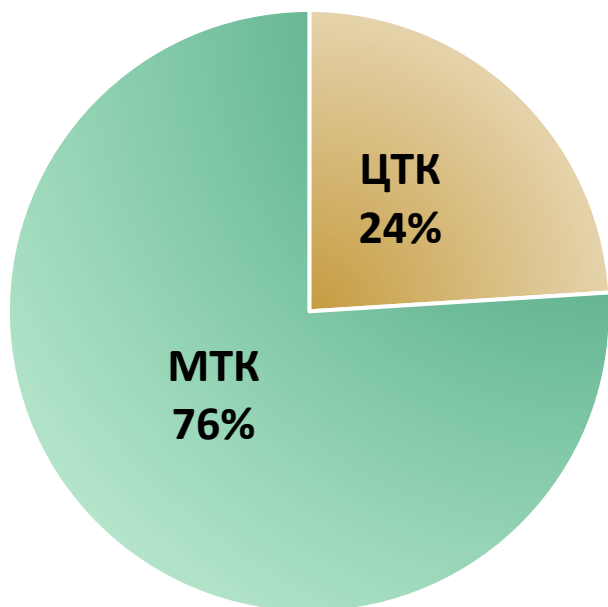

Ограничение экспорта привело к увеличению доли ЦТК на российском рынке в среднем на 30 тыс. тн. в месяц

Структура потребления тарных картонов в России, с мая 2022 г.

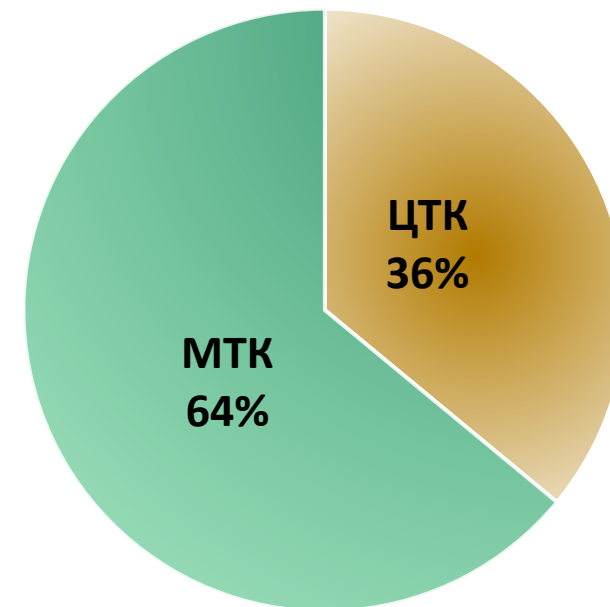

*Собственная оценка SFT Group на основании данных ЦСР и опроса производителей гофроупаковки

Цели

Сократить влияние на окружающую среду, снизить потребление природных ресурсов, сделать расход сырья более эффективным без потери качества для потребителя.

Мы ищем возможности создавать и предлагать рынку альтернативные продукты.

Каждый, кто приобретает такой продукт становится нашим осознанным партнером на пути к масштабной цели.

Решения для партнёров

Специальные картоны:

- Специальный картон Liner HS 160 гр./м²
- Liner KS + Medium KS (вся линейка граммажей).
- Новая линейка граммажей в бумаге: 65, 70, 75, 80, 85 и 90 гр./м²

Оптимальные решения для транспортной упаковки **E - commerce**

Показатели картона 160 гр./м²

SFT Liner HS 160	Норма	Факт	Крафтлайнер
Вес, гр./м ²	155-165	160,5	160
Сопротивление продавливанию BST, кПА	560	564,1	645-725
Индекс BST	3,50	3,5	
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии SCT CD, кН/м	2,94	3,4	2,55-3,10
Индекс SCT CD	18,37	21,0	
Разрушающее усилие при сжатии кольца RST, Н		257,1	230-265
Прочность на излом, число двойных перегибов CD, раз	не менее 20	60,6	
Влажность, %	6-9	7,7	
Впитываемость по Кобб60, гр/м ²	не более 40	25,9	не более 35

*Liner HS – (high strength) картон высокой прочности

Показатели Liner KS 135 гр./м²

SFT Liner KS 135	Норма	Факт	Крафтлайнер
Вес, гр./м ²	130-140	135,7	135
Сопротивление продавливанию BST, кПА	410	427	610-680
Индекс BST	3,03	3,16	
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии SCT CD, кН/м	2,7	2,89	2,30-2,60
Индекс SCT CD	20	21,4	
Разрушающее усилие (MD) полоски картона шириной 15мм после термообработки (5 мин. при t 110°C) и намочание в воде 60 сек. Н.	не менее 17	20,15	
Влажность, %	6-9	7,2	
Впитываемость по Кобб1800, гр/м ²	не более 100	92,0	

*Liner KS – (Kraft-liner substitute) картон заменитель крафт-лайнера

Выводы

Мы готовы провести экспериментальные выработки по Вашим требованиям и обеспечить промышленное производство новых типов продукции для каждого партнера.

Цены меняются,

Масштабное преобразование структуры нашей компании и отказ от глубокой интеграции, формируют новые вызовы для развития производства картонов SFT Group.

а ценности остаются!

Наша цель повысить у наших партнеров устойчивость к изменениям и поддержать Ваш бизнес качественным эффективным продуктом.



**Ждем Вас
на нашем стенде С3025
у входа в зал 3**

Ответим на все Ваши вопросы!